

指针式指示表


高质量 / 高精度 / 高可靠性的比较测量工具



测量仪器附带检验证书
详细信息参见 IX 页

2 系列 — 标准型, 0.01mm 分度值


- 刻度值为 0.01mm 的标准刻度盘带有一个外径为 57mm 的前框。所有的标准型都带有限值爪和锁紧装置。
- 锁紧装置和测杆提升杆 (选件) 可装在左侧或右侧, 这些零件可轻易组装而不需要借助工具。
- 表盘和表蒙使用 O 型圈紧密黏合, 可保证表盘面有效防水及防油。
- 高强度淬火不锈钢测杆, 适于高强度测量。
- 硬质合金测头。
- 不锈钢冠形齿轮不易损坏和变形。
- 表蒙采用加硬涂层, 具有良好的高度防划和耐化学腐蚀性能。

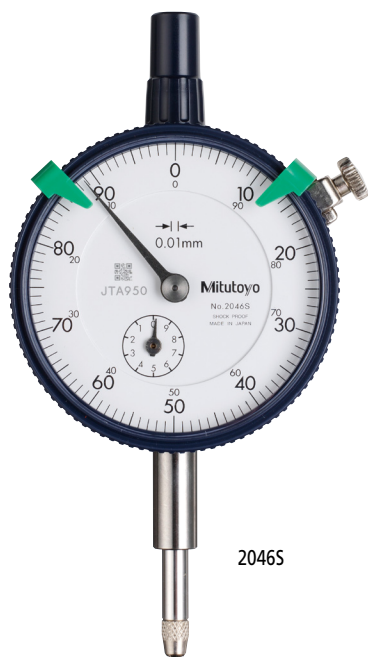

2046S



连续刻度



分度值: 0.01mm,
测量范围: 10mm


2046S

2046S-09

防震型



对称刻度




分度值: 0.01mm,
测量范围: 10mm

2047S



返回读数型 适于深度或阶差测量



分度值: 0.01mm,
测量范围: 10mm

2902S



连续刻度



分度值: 0.01mm,
测量范围: 10mm


2310S-10

带有同轴旋转计数器

宝石轴承型



连续刻度



分度值: 0.01mm,
测量范围: 5mm


2044S

2044S-09

防震型



对称刻度



分度值: 0.01mm,
测量范围: 5mm

2045S