


尺寸

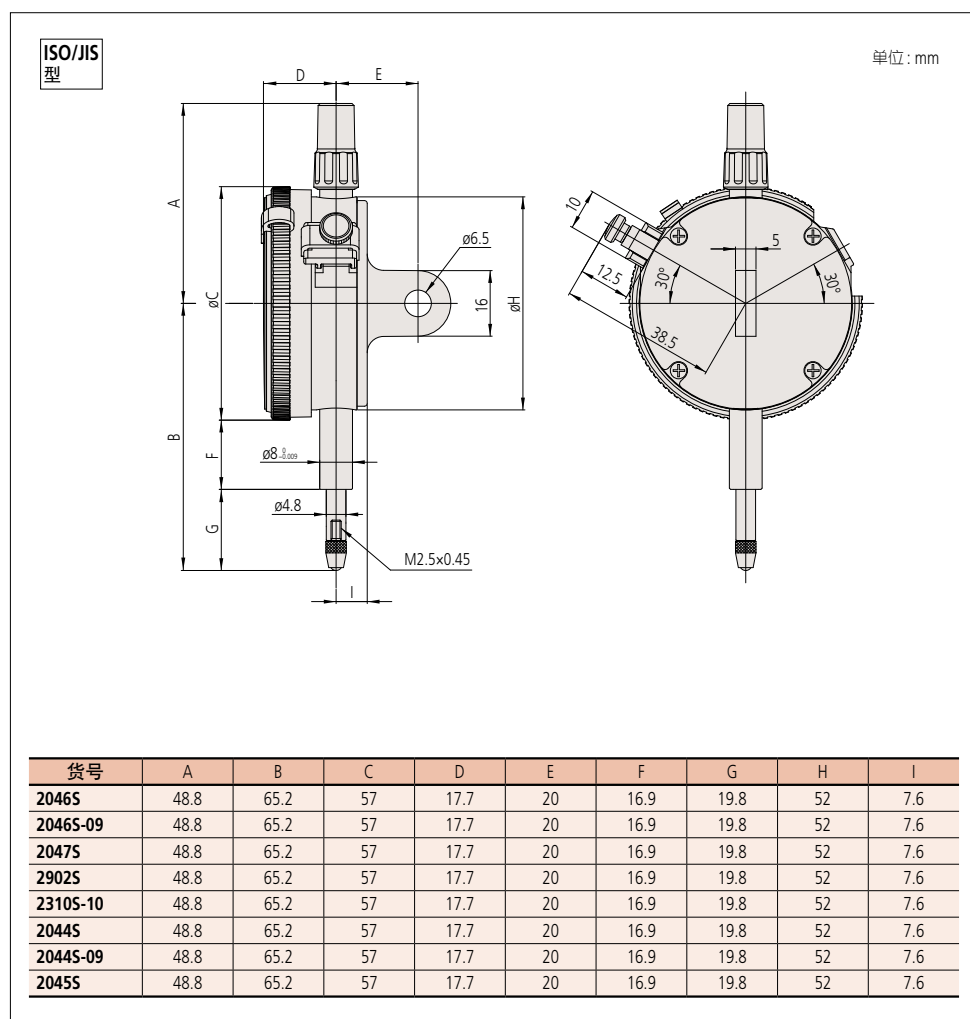

特点

公制型									
货号	带耳后盖	平型后盖	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10
2046S	2046SB	✓	—	—	—	—	—	—	—
2046S-09	2046SB-09	✓	—	—	—	—	—	—	—
2047S	2047SB	—	✓	—	—	—	—	—	—
2902S	2902SB	—	—	✓	—	—	—	—	✓
2310S-10	2310SB-10	✓	—	—	—	—	✓	✓	—
2044S	2044SB	✓	—	—	—	—	—	—	—
2044S-09	2044SB-09	✓	—	—	—	—	—	—	—
2045S	2045SB	—	✓	—	—	—	—	—	—

规格

公制型										☐ ISO/JIS 型
货号		分度值	测量范围 (测量范围 / 每圈行程)	精度				重复精度	表盘 读数値	测力
带耳后盖	平型后盖			全程	返回	1/10 圈 行程	1 圈 行程			
2046S	2046SB	0.01mm	10mm (1mm)	13μm	3μm	5μm	10μm	3μm	±0-100	1.4N 以下
2046S-09	2046SB-09	0.01mm	10mm (1mm)	15μm	3μm	5μm	10μm	3μm	±0-100	1.4N 以下
2047S	2047SB	0.01mm	10mm (1mm)	13μm	3μm	5μm	10μm	3μm	0-50-0	1.4N 以下
2902S	2902SB	0.01mm	10mm (1mm)	13μm	3μm	5μm	10μm	3μm	100-0	1.4N 以下
2310S-10	2310SB-10	0.01mm	10mm (1mm)	15μm	3μm	5μm	10μm	3μm	±0-100	1.4N 以下
2044S	2044SB	0.01mm	5mm (1mm)	12μm	3μm	5μm	10μm	3μm	±0-100	1.4N 以下
2044S-09	2044SB-09	0.01mm	5mm (1mm)	12μm	3μm	5μm	10μm	3μm	±0-100	1.4N 以下
2045S	2045SB	0.01mm	5mm (1mm)	12μm	3μm	5μm	10μm	3μm	0-50-0	1.4N 以下